



物流倉庫などの折板屋根に対応

折板用移動台車ゴンドラ 吊元にウインチを取付ける事で外装材の揚重取付け、仕上工事を一貫して行えます。

新工法

P-UPsystem



足場が不要で後期短縮

ゴンドラ作業の為、足場による壁つなぎが一切不要。
仮設材の大幅減による車両減や工期の短縮が可能。



総枠組み足場の場合



ゴンドラの場合



作業効率 UP

ゴンドラは上下左右に移動可能。
外装材を吊り込むウインチ内蔵型により工具や材料と
共に移動できるため作業員の負担減と作業効率の UP。



外装パネル



日綜ゴンドラ株式会社

P-UP system

折板用移動台車ゴンドラの特徴

レール固定金具 の設置

レール固定用に特注のハゼ
掴み金具を取付ける。丸ハ
ゼ、角ハゼ等各形状に対応。



レールの設置

ハゼ金具の上にゴンドラ吊
元台車専用のレールを
設置し固定。




吊元台車の設置

地上で吊元台車を組立て重
機にてレール上に設置。脱
輪防止用のガイドローラー、
レールストッパー完備。



ゴンドラの吊込み


地上で吊元台車を組立て重
機にてレール上に設置。伸
縮機構により屋上への格納
が可能。屋上からの乗り込
みも安全に行えます。

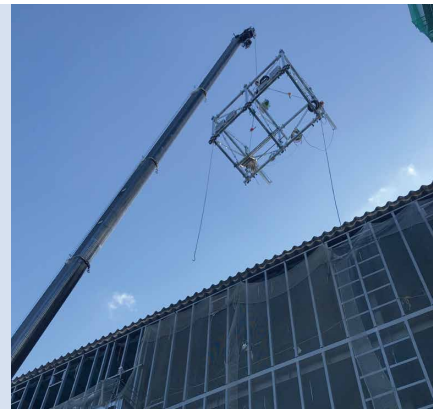

パネル施工




平面詳細図

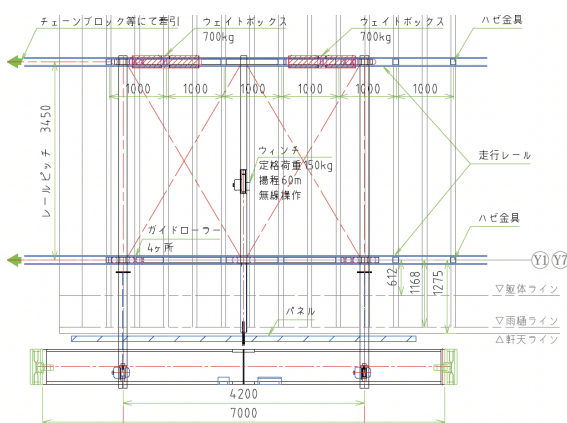

オプション追加機能

伸縮用電動トロリー

電動トロリーにより屋上への格納
または建物との離隔距離の調整が可能！

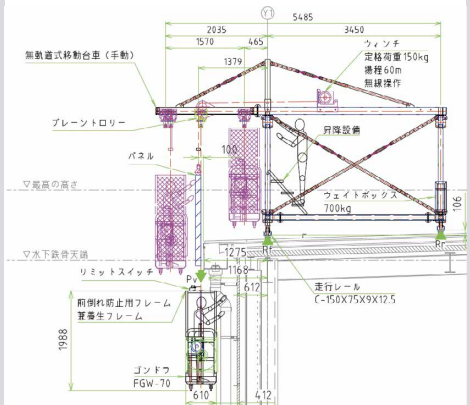

格納式ハネ出し床

ハネ出しステージにより
建物の凹凸に対応可能。

